


MoveRoll® Kicker

Ein kompaktes Gerät mit viel Kraft

MoveRolls pneumatischer Rollenabstoßer eignet sich um Rollen schonend horizontal auf den nächsten Förderer zu manövrieren. Der Kicker kann entweder neu montiert werden oder existierende, herkömmliche Rollenabstoßer ersetzen. Darüber hinaus eignet sich der Rollenabstoßer auch als Rollenempfänger. Durch sein innovatives und patentiertes Design hat der Rollenabstoßer eine kompakte Größe. Der Kicker kann 4,5 Tonnen wiegende Rollen in Bewegung setzen. Im Vergleich mit herkömmlichen Kickern kann der Rollenabstoßer von MoveRoll - abhängig vom Einsatzfall - den Energieverbrauch um bis zu 75 % verringern.

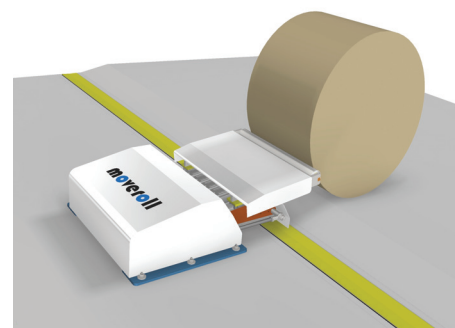

Energie- / Druckluftbedarf

Druckluft: 4 Bar
Steuerspannung: 24 VDC

Rollenkenndaten

Min. Durchmesser: 600 mm
Max. Durchmesser: 1600 mm
Maximales Gewicht: 4500 kg

Technische Kenndaten

Breite: 1560 mm
Höhe: 570 mm
Nom. Länge: 910 mm
Gesamtlänge: 1100 mm
Gewicht: 650 kg

Fundament

Ebener Boden oder Metallgitter
Der Rollenabstoßer kann den Anwendungen angepasst werden.

Arbeitsweise



Eine teleskopische Laufschiene stößt Rollen automatisch ab bzw. empfängt sie automatisch. (Patenterte Methode)

Einsatzmöglichkeiten

Abstoßen und Empfangen von Papier- und Tissue rollen

Für unterschiedliche Rollenhandlungsanwendungen variabel einsetzbar

Positionen des Rollenabstoßers



Maße und Kenndaten

Breite (mm)	Höhe (mm)	Nominale Länge (mm)	Gesamt-länge (mm)	Gewicht (kg)	Druckluft (minimal)	Max. Rollengewicht	Steuerspannung
1560	556	910	1100	650	4 Bar	4.5 Tonnen	24 VDC

